

FM1200携帯式露点計は精密と安定な露点測定を確保し、露点測定と露点サンプリングシステムを結合し、現場で迅速な測定を提供。

FM1200携帯式露点計




製品特徴:

- 測量湿度、温度、露点、微水
- 液晶表示図形付き
- 露点測量範囲選択可能
- 2000組データ保存
- 設置か現場のキャリブレーション不要
- 快速、直接サンプリングポイントに接続可能。
- $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の高精度
- 8点標定証書追跡可能。

FM1200は操作簡単、便利な携帯式露点計であり、迅速な現場サンプリング、検測を提供、大量応用中の露点或は酸素含有量を測量し、圧縮空気、乾燥器と高压スイッチ保護気などを含む。

軽量、便利、それに人間工学的な設計と簡単で使いやすい使用者インターフェースは厳酷な工業条件に快適な操作性と実用性を保証。
アルミニウム電池内蔵、連続作業時間は48時間も可能。

露点計寸法

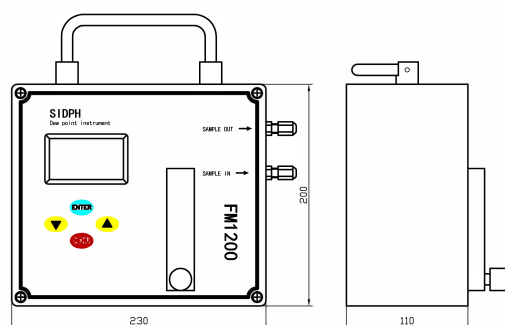

技術パラメータ

測量範囲	FM1200A 露点: $-60 \sim +60^{\circ}\text{Ctd}$ FM1200B 露点: $-100 \sim +20^{\circ}\text{Ctd}$ 湿度: $0 \sim 100\% \text{RH}$
測量精度	露点: $\pm 2^{\circ}\text{CTd}$ 温度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 0.8\% \text{RH}$
圧力範囲	20bar
測量気体	非腐蝕性気体
環境温度	$-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$
運送温度	$-30 \sim +60^{\circ}\text{C}$
反応速度	$T63 < 12\text{s}$
工業接続	$\Phi 3$ クイックプラグ
供給電源	AC220V (アルミニウム電池内蔵)
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	アルミ
重複性	$< 0.5\% \text{RH}$; $< 0.1^{\circ}\text{C}$
年ドリフト	$< 0.1^{\circ}\text{CTd}$
EMC	EMC 実行04/108/EG
重量	4KG