

FM750露点計はコンパクト携帯便利な測定器である、露点と水分含有量mp測量で、迅速の現場測定を提供。

FM750携帯式露点計




製品特徴:

- 測量相対湿度、温度、露点、微水
- 図形曲線表示
- $-60^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{Ctd}$ 露点
- 50000組データ保存
- 設置か現場のキャリブレーション不要
- 快速、直接サンプリングポイントに接続可能。
- $\pm 2^{\circ}\text{C}$ の高精度
- 8点標定証書追跡可能。

FM750は使用便利な携帯式露点計である、携帯式露点計により現場で迅速なサンプリング検測、測量大量応用中の露点或は水気含有量、圧縮空気、天然ガス、高圧開閉保護気体などを含まれている。

軽量、便利、人体工学にふさわしい設計と簡単操作の使用インターフェースは過酷な工場条件でも快適な操作と実用性を提供。

露点計寸法

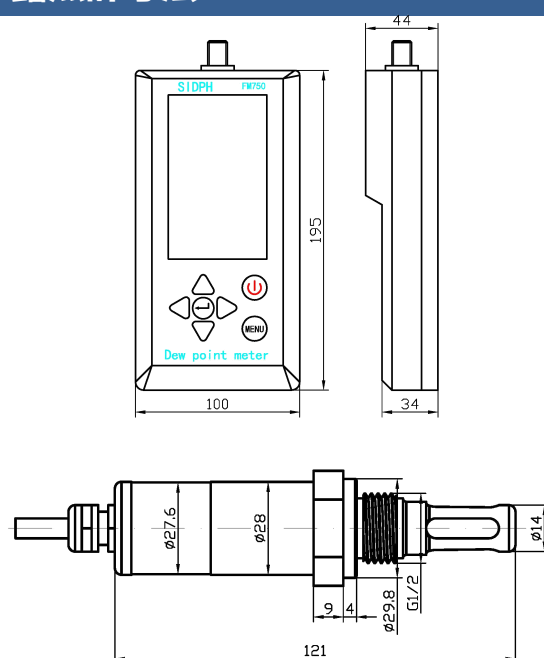

技術パラメータ

測量範囲	露点: $-60 \sim +60^{\circ}\text{Ctd}$ 温度: $-50 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 湿度: $0 \sim 100\% \text{RH}$ 微水: $10 \sim 99999 \text{PPMV}$
測量精度	露点: $\pm 2^{\circ}\text{Ctd}$ 温度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 0.8\% \text{RH}$
圧力範囲	20bar
測量気体	非強腐蝕性気体
環境温度	$-50 \sim +100^{\circ}\text{C}$
気体流量	$> 2 \text{ L/min}$ センサ通過
反応速度	$T63 < 12\text{s}$
表示インターフェース	大画面液晶パネル図形表示
工業接続	G 1/2" ネジ山 (ISO 228/1)
供給電源	リチウム電池充電
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	316ステンレス
重複性	$< 0.5\% \text{RH}$; $< 0.1^{\circ}\text{C}$
EMC	EMC 施行04/108/EG