



FM750Gは多機能知能高温携帯式露点計，精確な測量温度/湿度/露点などのパラメータが必要なクライアントに完璧な解決方案を供給。

FM750G高温携帯式露点計



製品特徴:


- 測量相对湿度、温度、露点、微水分。
- 高温200℃
- 60℃Td ~ +60℃Td 露点
- 500000組データ保存可能
- 設置か現場のキャリブレーション不要
- 大画面液晶パネル図形表示
- ±2℃ の高精度
- 8点標定証書追跡可能

技術パラメータ

FM750Gは使用簡単便利な携帯式高温露点計，当携帯式露点計は快速な現場サンプリング検測を提供、大量な応用中の高温環境工業化工、乾燥過程、環境実験箱などを測量。

軽量、便利、人体工学にふさわしい設計と簡単操作の使用インターフェースは過酷な工場条件でも快適な操作と実用性を提供。

露点計寸法

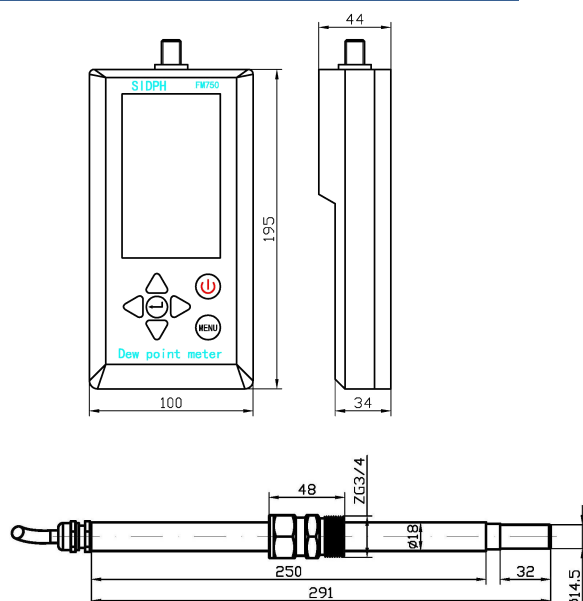

測量範囲	露点: -60 ~ +60℃Td 温度: -40 ~ +200℃ 湿度: 0 ~ 100%RH
測量精度	露点: ±2℃Td 温度: ±0.2℃ 湿度: ±0.8%RH
圧力範囲	20bar
測量気体	非強腐蝕性気体
環境温度	-40 ~ +100℃
反応速度	T63 < 12s
輸出信号	SDカード
工業接続	ZG4/3
供給電力	220V充電器 (リチウム電池内蔵)
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	316ステンレス
重複性	<0.5%RH ; <0.1℃
EMC	EMC 執行04/108/EG