

FM813水蒸気或は温度分析計は製紙、織物、建築、食品加工など業界に適用し、それに各業種の生産中で材料や製品に乾燥処理が必要な過程中に水蒸気や湿気測定とコントロールに適用。

FM813高温水蒸気露点計




製品特徴:

- 測定1PPM ~ 100% 酸素量
- 測定0 ~ 100% 水蒸気
- 測定-50°Ctd ~ +100°Ctd 露点
- 1個共通警報, 3個プログラム警報
- 直接燃焼の時の炉内の水蒸気と露点を乾燥させる。
- 測定プローブヘッド防腐蝕処理

FM813水蒸気或は湿度分析計により精確で乾燥炉やベーキングルーム中の環境中の水蒸気（パーセンテージ水蒸気値）或は露点値（-50°Ctd-100°Ctd）と酸素含有量（G /KG）と湿度値RHがわかる、クライアントは機器の表示ユーザー可根据儀器的显示 或は2個の 4-20MA輸出で乾燥時間と飽和水蒸気の排出のコントロールによって製品品質の維持と省エネの究極目的に達成。

露点計寸法

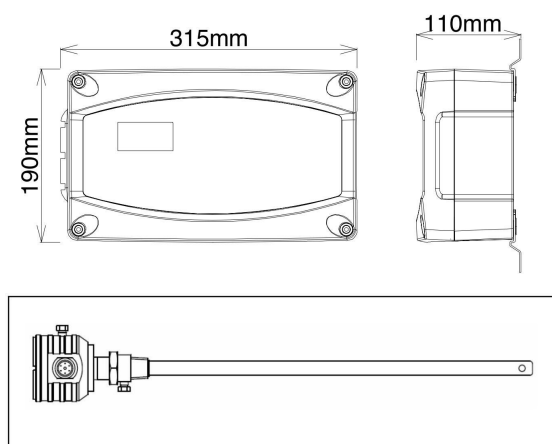

技術パラメータ

温度範囲	700 ~ 1400°C (0 ~ 900° C選択可能)
湿度範囲	0 ~ 100%RH
酸素測定範囲	1PPM-100% 酸素量
露点範囲	-50°Ctd ~ +100°Ctd
水蒸気範囲	0 ~ 100%
混合前酸素量	0 ~ 10%
酸素測定範囲	測定±1%, 重複±0.5%
露点精度	±2°Ctd
温度精度	+/- 2°C
水蒸気精度	1%RD
電源電圧	100...240VAC, 50/60 Hz
電流輸出	0 ~ 20mA 或は 4 ~ 20mA 範囲選択可能
警報リレー	1個共通警報, 3個プログラム警報
防護レベル	IP65, 基準ガスボンブ内蔵 IP54
機械寸法	315mm L × 190mm W × 110mm H
器具重量	3 kg

備考: 他のパラメータは (SIDPH) サービスセンターにお問合せください